

# Ersetzen von Pro Federn – Replace Pro springs – Remplacer les ressorts du Pro



Wie abgebildet, hängen Sie mit einem Schraubenzieher die Feder mit der Hebelwirkung in den Federnhaltebügel aus und ein.

Replace the springs as shown with a long screwdriver using the leverage effect

Remplacer les ressorts comme montré avec un tourne-vis en utilisant l'effet de levier



## Ausbau - Dismounting – Démonten

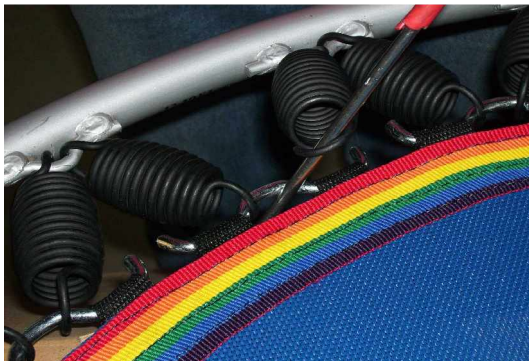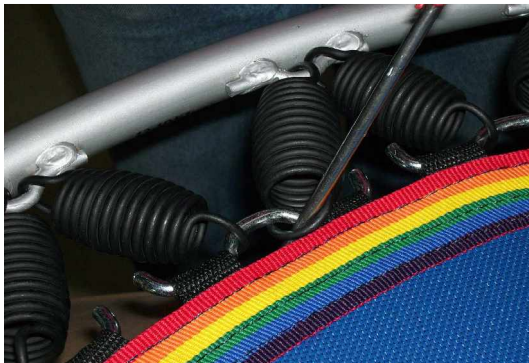

## Einbau – Mounting - Montage

